

# Thyregod Sukkerroeoptager, model T-9

## Standardudstyr:

- Affjedret trækboom.
- Hydraulisk støtteben.
- Transmission med én PTO aksel.
- Lav "In Line" slagleafterper.
- Hydraulisk justering af aftopperen.
- 3- eller 4 rk. oppel hjul m. hydraulisk tryk.
- Hydraulisk stenudløser på oppel hjulene.
- Gummi afvisere i daskerne.
- Side og dybde regulering over 3 rækker.
- JT afpuder på regulérbar central profil.
- Uafhængig optagersektion.
- Fuld hydraulisk transmission.
- 14 m<sup>3</sup> rullebundstank.
- 3 justerbare rouletter (3-rk. 2 rouletter).
- 1000 mm bred rense- og tankkæde.
- 900 mm styreskive.
- Dækmontering: 650/60-38, 14 lags.
- Joy-Stick styring bl.a. med :  
Trinløs regulering af gummidaskere, roulet, tankkæde.  
Arealmåler, olie- niveau, tryk og temperaturkontrol m.v.
- Arbejdslys og rotorblink.

## Ekstraudstyr:

- Roterende skivepudsere.
- Rensesektion med 2 gummiruller + 1 reverserbar stålrulle.
- Fjedrende rouletskærm.
- Hydraulisk sideforskydning af venstre hjul.
- Centralsmøring.
- Slinger til smørested.
- Kuglehane for åben/lukket hydrauliksystem.
- Vægtoverføring til traktoren.
- TV-overvågning med 2 kameraer.



## Tekniske data:

Total længde:	7900 mm	Tankens rumindhold	14 m <sup>3</sup>
Transportbredde, 3-rk.:	3500 mm	Kapacitet:	0,60 - 1 ha/t.
Transportbredde, 4-rk.:	4000 mm	Aflæsningshøjde, min.:	1500 mm
Transporthøjde:	4000 mm	Aflæsningshøjde, max.:	3800 mm
Bredde af rensekæde:	1000 mm	Trækkraft behov, 3-rk.:	150 - 170 hk.
Bredde af aflæsserkæde:	1500 mm	Trækkraft behov, 4-rk.:	160 - 220 hk.
Vægt:	8200 kg		



## Thyregod A/S

Borgergade 46  
Thyregod  
7323 Give  
Tlf.: +45 75 73 40 99  
Fax: +45 75 73 44 92  
www.thyregod.com  
thyregod@thyregod.com

## Sukkerroeoptager, model T-9



## 3 & 4 rækket sukkerroeoptager



# - mød udfordringen kombineret med høj kapacitet og skånsom optagning.

Thyregod har udviklet sukkerroeoptagere i mange år og vor produkter arbejder under mange forskellige forhold. Disse erfaringer er bygget ind i den nye T-9 roeoptager. Dette har resulteret i en maskine med en hidtil ukendt høj kapacitet, kombineret med den skånsomme rensning, som vor tidligere maskiner er kendt for.

## En lang række af fordele:




Hydraulisk affjedret trækstjært, samt hydraulisk støtteben.

Affjedringen reducerer belastningen på traktoren og holder maskinen vandret efterhånden som tanken fyldes.

Bedre komfort til traktorføreren.

Vægtoverføring kan leveres (ekstraudstyr)

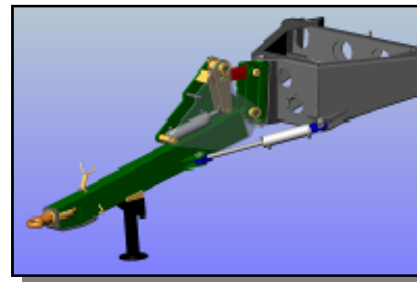

Den lave In-Line slagleafopper giver et godt udsyn til maskinens væsentlige funktioner.

T-9 leveres som standard med JT-afpudserne, men kan som ekstra-udstyr leveres med JT-skivepudserne.



Joy Stick styring er standard og giver mulighed for at at kontrollere væsentlige funktioner fra førersædet, bl.a.:


PTO omdr., roulet hastighed, aftopper op/ned, dybderegulering, rouletskærm op/ned, olie temp., olietryk, arealmåler m.v.



Optagesektion styres uafhængig af hovedmaskinen.

### Aftopper:


Hydraulisk ophængt.  
Afpudserne er monteret på fuld justerbar central-profil.  
Monteret med "dybdefølere", - alm. hjul kan leveres som alternativ.

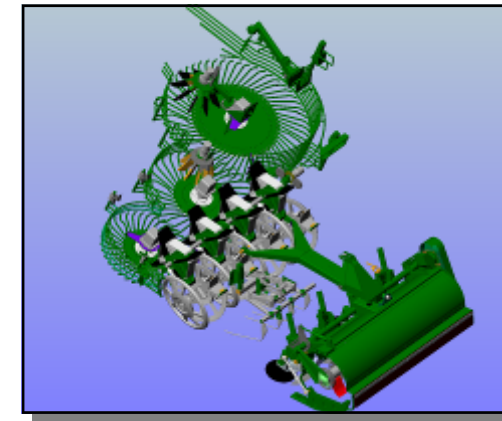

3-rækkede maskiner er udstyret med en 1260 mm og en 1650 mm roulet. 4-rækkede har en 1000 mm, en 1260 mm + en 1650 mm roulet.



Den 1000 mm brede renseskæde, har stor kapacitet til at frarens jord, sten og ukrudt. Samtidig sikrer den en skånsom transport af roerne.

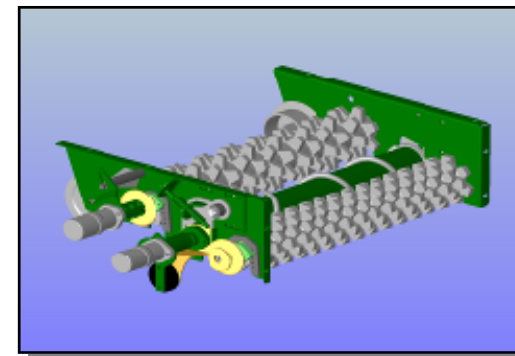

Som et alternativ kan T-9 leveres med en ekstra rensesektion forsynet med 2 gummiruller + 1 reversibel stålvalse specielt velegnet til at fjerne lerklumper og sten.



T-9eren er som standard monteret med store Trelleborg Twin 650/60 - 38, 14 lags hjul.

900 mm styreskive er standard.



T-9 leveres som standard med 14 m<sup>3</sup> rullebundstank.