

Thyregod Betrensverk mod. TR7 +

Standarutrustning:

- Med 10 m³ bettank med 1000 mm. bottenmatta.
- Med 24 v elsystem, hydraulisk transmission 4 pumpar.
- Med centralsmörjning.
- Med fjärrbetjäning med 3 st. handsändaree.
- Med fördelarvals vid övergången från bottenmatta till första rensbordet.
 1. rensbordet med gummivalsar och 3st. rev. stålvalsar med övermatta.
 2. rensbordet med 6st. 2000mm stålvalsar.
- Med 86 kw. turboladdad John Deere diesel motor.
- Med 550l. bränsletank.
- Med plastmedbringare på lastelevatorn.
- Med mekanisk backspärr på lastelevatorn.
- Med stort frontstödben.
- Med roterande varningsblinkers och 4st. led arbetslampor.

Teknisk data:

Total längd i transportläge:	9375 mm
Transportbredd:	3000 mm
Transporthöjd:	3900 mm
llastningshöjd:	2800 mm
Avlastningshöjd:	max.5000mm
Frihöjd under rensbord:	1500 mm
Vikt:	ca. 6500 kg.
L x B - Bettank:	3800 x 3100 mm
Bettanksvolym:	10 m ³
Kapacitet:	max. 250 ton/h

Nyheter:

- **1.rensbord med gummivalsar.**
- **3st. rev. stålvalsar.**
- **Övermatta.**
- **Plastmedbringare på lastelevatorn.**

Importör:

Kornbo Maskin AB
Kornheddingev. 7,
245 91 Staffanstorp
046-246510
www.kornbomaskin.se



Thyregod A/S

Borgergade 46
Thyregod
7323 Give
Tlf.: +45 75 73 40 99
Fax: +45 75 73 44 92
www.thyregod.com

Thyregod Betrensverk mod. TR-7+



- Maskinen som lever upp till Förväntningarna ...



- Kombinerar hög kapacitet med effektiv men skonsam rensning....

Thyregod har i många år utvecklat och producerat betrensverk och våra maskiner arbetar under många olika förhållande och villkor. Ut av detta, har vi fått stor erfarenhet på detta område, som är överfört till TR-7+ Betrensverk.

Dette har resulterat i en maskin med en säker hög kapacitet, som är kombinerat med en effektiv men skonsam rensning.


Många fördelar:

10m³ Bettank med stor öppning, som ger en enkel ilastning.

Bred tankmatta med 3 gummiband monterade med kraftiga medbringare och stenluckor. Vid kontinuerlig drift har maskinen en kapacitet på ca 250 ton/timme.



Rensborden är en kombination med 1. rensbord med gummivalsar och 3rev. stålvalsar och övermatta. 2. rensbord med 6st. stålvalsar. 2000 mm. långa.

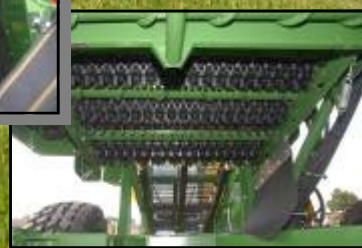

Att notera, stålvalsarna rev. automatsikt ett kort stund om det kommer en sten i kläm mellan valsarna. Nytt 1a. rensbord med 3st. stålvalsar individuellt reglerade via fjärrkontrollen, kontrollampor på maskinen visar inställning.



Alle funktioner på maskinen reglera med fjärrbetjäning men kan också reglera manuellt. Som standard lev maskinen med 3st. handsändare.

Centralsmörjning av alla lager minskar tidsåtgången för daglig service och ökar tiden för rensning. Systemet är monterat med påfyllningsutrustning för 20kg fettspann.



Stor turboladdad 86 kw John Deere diesel motor som lev. nog energi till den kraftiga transmissionen som är utrustad med 4 hydraulpumpar.



Stora hydrauliska stödben både fram och bak, garanterar en stabil uppställning av maskinen när den rensar betor.



Renslastaren är utrustad med lång elevator som nu har fått medbringare i plast. Dette innebär en lättare elevator samt ökad hållbarhet. Elevatorn har en längd på 8m.