


Thyregod Radrenser, model TRV

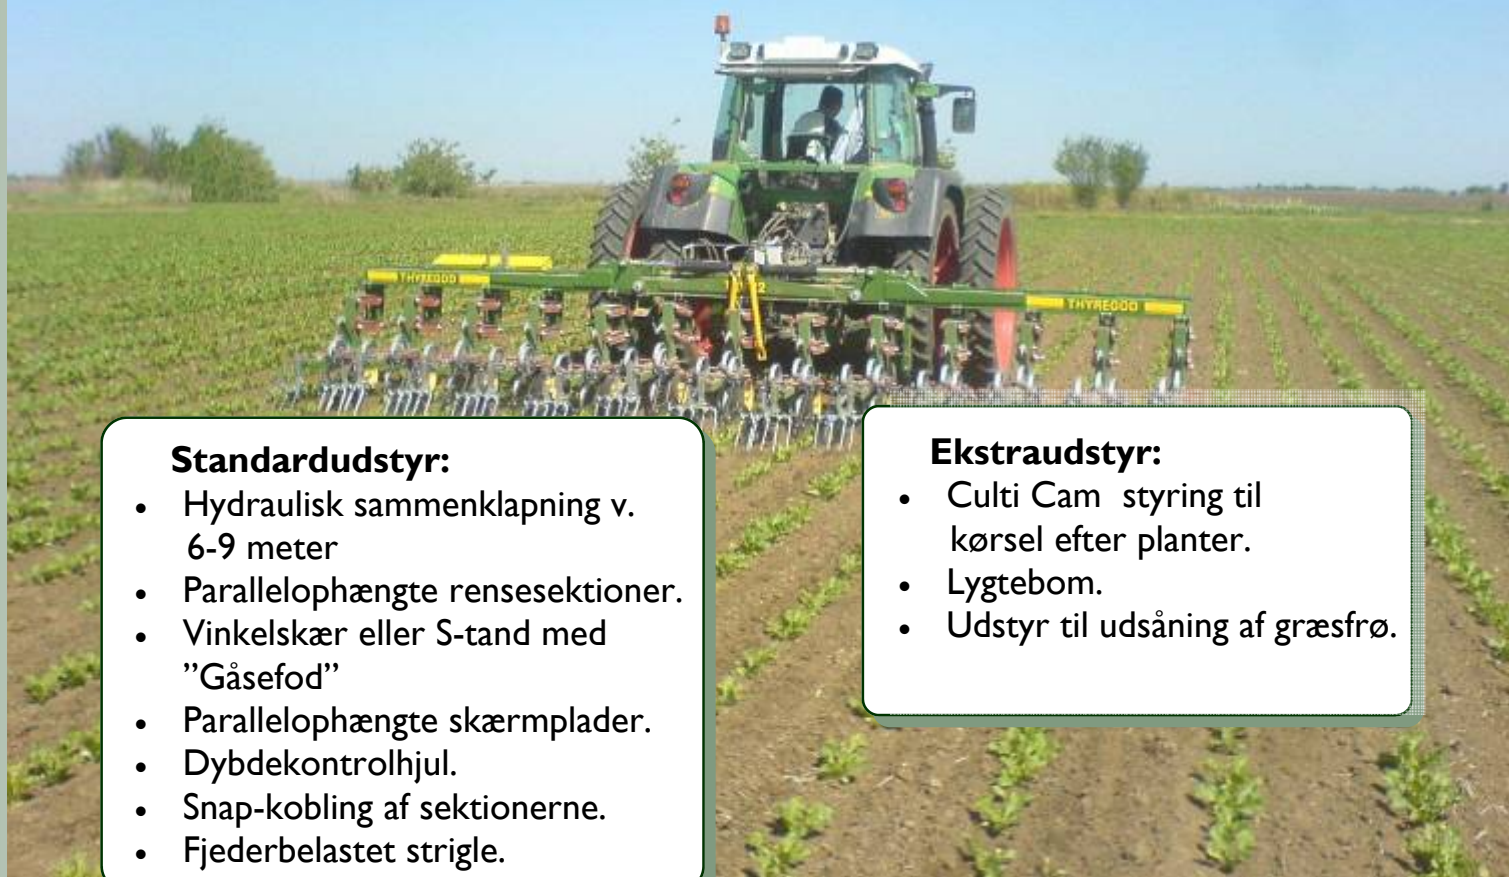

Standardudstyr:

- Hydraulisk sammenklapning v. 6-9 meter
- Parallelophængte rensesektioner.
- Vinkelskær eller S-tand med "Gåsefod"
- Parallelophængte skærplader.
- Dybdekontrolhjul.
- Snap-kobling af sektionerne.
- Fjederbelastet strigle.

Ekstraudstyr:

- Culti Cam styring til kørsel efter planter.
- Lygtebom.
- Udstyr til udsåning af græsfrø.

Specifikationer:

Arbejdsbredde:	3, 4, 6 og 9 m
Antal rækker:	individuel
Standard rækkeafstand:	25 - 75 cm.
Vægt (12 rk.):	ca. 1100 kg.
Transportbredde (12 rk.):	290 cm.
Effekt krav (12 rk.):	ca. 90 Hk.

Forhandler:



Thyregod A/S

Borgergade 46
Thyregod
7323 Give
Tlf.: +45 75 73 40 99
Fax: +45 75 73 44 92
www.thyregod.com

Radrenser TRV



*TRV radrenser * fremtiden i alle rækkeafgrøder*



TRV radrenser * når andet ikke rækker ...

Thyregod har udviklet maskiner til rækkeafgrøder i mange år og vore produkter arbejder under mange forskellige forhold.

Thyregod leverer markedets mest moderne radrenser, der blandt andet kan fås med elektronisk Culti Cam styring.

En lang række fordele:

Culti Cam Styring:

Den elektroniske Culti Cam sætter nye normer. Et computerbaseret optisk system styrer radrenseren hydraulisk via et parallelophæng.



Kontrolpanel:

På kontrolpanel angives blandt andet rækkeafstand og traktor-føreren får løbende information om styringen.

Det grundlæggende element i styringen er 2 farvekameraer, der affotografere rækkerne, og sender informationerne til kontrol panelet.

Kamerastyring:

Afhængig af planternes beskaffenhed kan styringen anvendes når planterne har 2 - 4 blade til rækkerne lukker.



Stabiliseringskive:

To skiver holder radrenseren stabil under kuperede forhold.



Radrenseren kan udstyres med frøudstyr dette giver mulighed for udsåning af Græsfrø samtidig med rensning .



Rensesektionen:

De **parallelophængte** sektioner kan monteres med enten vinkelskær eller S-tand med "Gåsefod", eller en kombination.

Parallelophængte **skærplader** sikrer, at der ikke skubbes jord og sten ind i rækken.



Det brede gummibelagte **dybdehjul** sikrer en ensartet dybde. Dybden kan let justeres med spindelhåndtaget. På grund af den specielle profil, er hjulet selvrensende.

De enkelte sektioner er fastgjort til bommen med en solid **snap-kobling**, der muliggør en hurtig omstilling af rækkeafstanden.



Indstilling:

TRV radrenseren er i princippet konstrueret så den kan anvendes i de fleste rækkeafgrøder, og sektionerne kan justeres til den ønskede række-afstand.



TRV i majs

Strigle:

Som standard er radrenseren forsynet med en effektiv fjeder-belastet strigle. Striglen bevirker, at ukrudtet bliver vendt / løftet for hurtig udtørring. Samtidigt efterlades overfladen jævn og ensartet.

12 rk. TRV i spinat



Afgrøder:

Valget af afgrøder kan "række" sig over det meste så som roer, majs, kål, korn, løg, og gulerødder. Planterne skal bare være grønne og på linje.