

# Thyregod Radrensare, modell TRV



## Standardutrustning:


- Hydraulisk hopfällning på 6 och 9 m.
- Parallellupphängda renssektioner.
- Kombination vinkelskår och S-tand med "gåsot"
- Parallellupphängda skyddsplåtar.
- Gummiklädda bärhjul för individuell djupkontroll.
- Snap-Koppling av sektionerna.
- Fjäderbelastad efterharv.

## Extrautrustning:

- Bakljus ramp.
- Utrustning för frösådd.

Arbetsbredd:	3, 4, 6 och 9 m.
Antal rader:	individuellt valbart
Standard radavstånd:	25 - 75 cm.
Vikt (12 radig 6m):	ca. 1100 kg.
Transportbrädd (6-9 m):	290 cm.
Effekt behov (12 rad.6 m):	ca. 90 Hk.

## Specifikation:

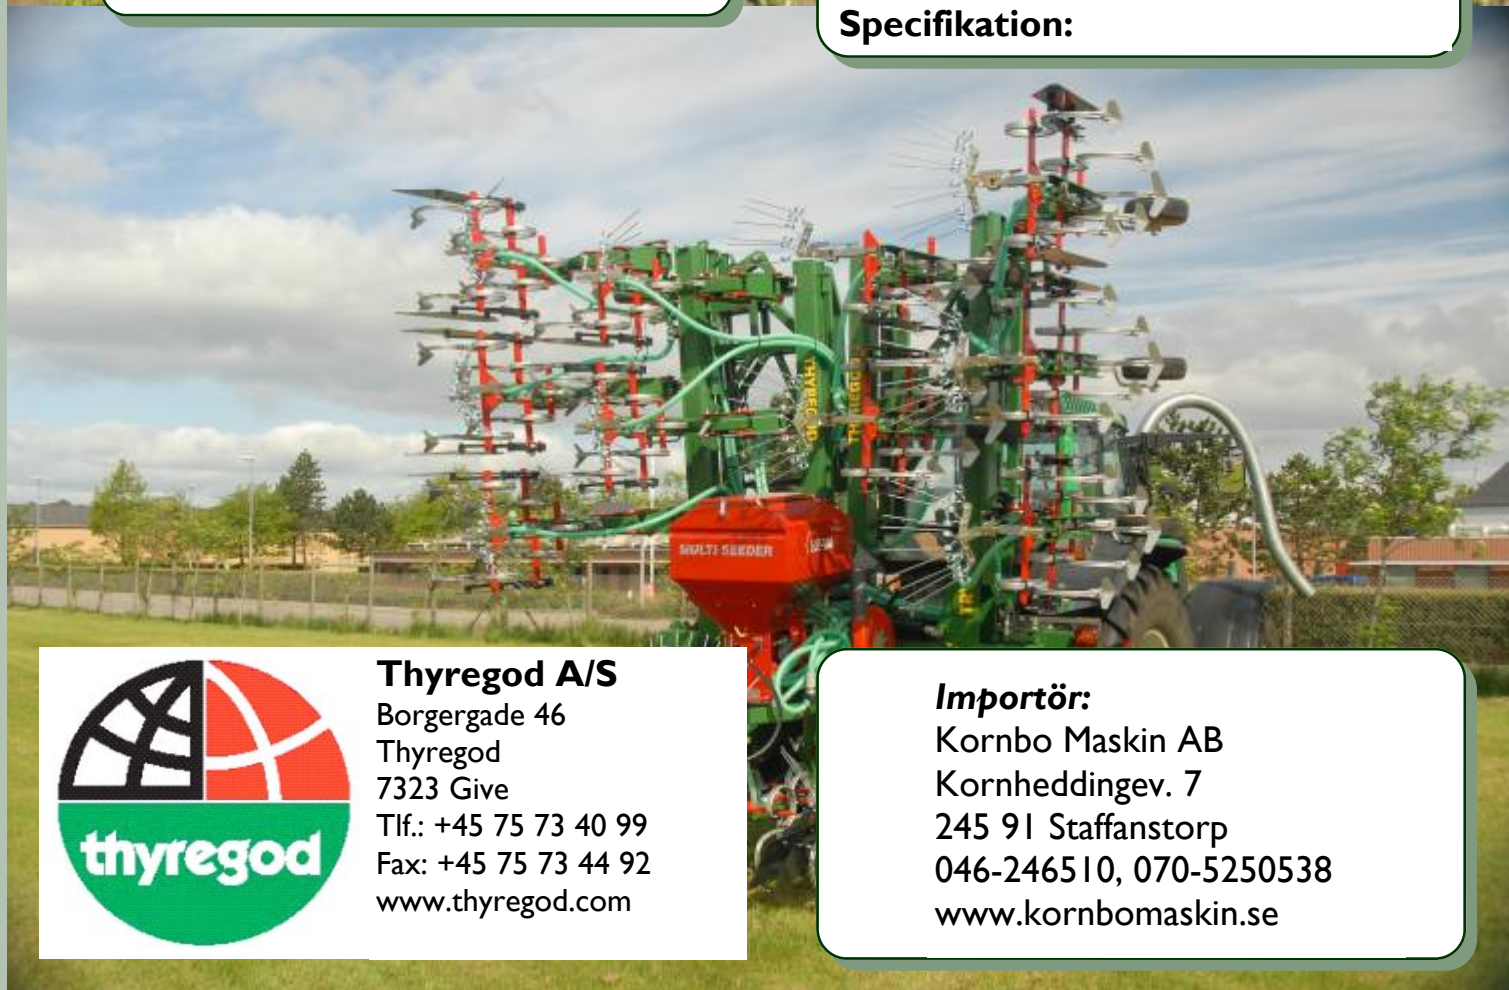

## Thyregod A/S

Borgergade 46  
Thyregod  
7323 Give  
Tlf.: +45 75 73 40 99  
Fax: +45 75 73 44 92  
www.thyregod.com

## Importör:

Kornbo Maskin AB  
Kornheddingev. 7  
245 91 Staffanstorps  
046-246510, 070-5250538  
www.kornbomaskin.se

# Radrensare TRV



**TRV radrensare \* framtiden för alla  
Radsådda grödor ....**



# TRV radrensare \* alltid närmast raden!

Thyregod har utvecklat maskiner till radsådda grödor i många år och våra produkter arbetar under många olika förhållande.

Thyregod levererar marknadens modernaste radrensare, som är utrustad med elektronisk Culti Cam Styrning.

## En lång rad fördelar:

### Culti Cam Styrning:

Den elektroniska Culti Cam sätter nya gränser. Ett databaserat optiskt system styr radrensaren via en parallell upphängning.



### Kontrollpanel:

På kontrollpanelen kan man bl.a. ange önskad känslighet. Och föraren får löpande information om styrningen.

Den grundläggande instrumenten i styrningen är två färgkameror, som fotograferar raderna och sänder informationen till kontrollpanelen.

### Kamerastyrning:

Beroende på plantornas beskaffenhet kan styrningen användas från att plantorna har 2-4 blad tills raderna täcker marken.



### Stabiliseringskivor:

Två styrskivor håller maskinen stabil vid kuperade förhållande.



Radrensaren kan utrustas med fröså utrustning,

Så att man kan så t.ex. Fånggröda i majs i samband med radrensning.



### Renssektionen:

De parallellupphängda sektionerna kan monteras antingen med vinkelskår eller S-tand med "gåsot". Och som alternativ en kombination av båda. Parallellupphängda skyddsplåtar ser till att det inte puttas in sten och jord i raden.

Det breda gummibelagda bärhjulet säkrar att sektionen följer marken på rätt djup. Djupet kan enkelt justeras med vev, Den speciella profilen gör att hjulen är självrensande. Varje sektion är fästsatta på ramen med en kraftig Snap-Koppling som möjliggör snabb omställning av radavståndet.



### Efterharv:

Som standard är varje sektion utrustad med en effektiv fjäderbelastad efterharv. Efterharven ser till att ogräset kommer upp på ytan och snabbt torkar ut. Den skapar också finjord på ytan för att hindra uttorkning av jorden.



TRV i majs

### Inställning - Grödor:

TRV radrensare är konstruerad så att den kan användas i de flesta radsådda grödor, T.ex. betor, majs, kål, lök, morötter, spenat, spannmål, mm.

Enda kravet är att plantorna skall vara gröna och på linje.

Därför är den konstruerad så att sektionerna är lätta att flytta till olika radavstånd.

### 12 radig TRV i spenat

