


Tim 58 m³ græsvogn



Tekniske detaljer:	Længde	Bredde	Højde
	11230 mm	2550 mm	3900 mm
Vægt, - ca.:	Prodsøje	Aksler	Total
Egenvægt	2200 kg.	8800 kg.	11000 kg.
Total	4800 kg.	18.000 kg.	28.800 kg.
Hjulmontering:	Type	Bredde	Ved 2.6 bar
Standard	620/55 - 26,5	600 mm	5.125 kg.
Ekstraudstyr:			
Hjulmontering	710/45 - 26,5	710 mm	5.400 kg.
Anden hjulmontering	Forhør nærmere		
Tvangsstyret for og bagaksel	hydraulisk		
Hjulskærme	Standard		
nedfældelig side	Hydraulisk		

Græsvogn GSV 58

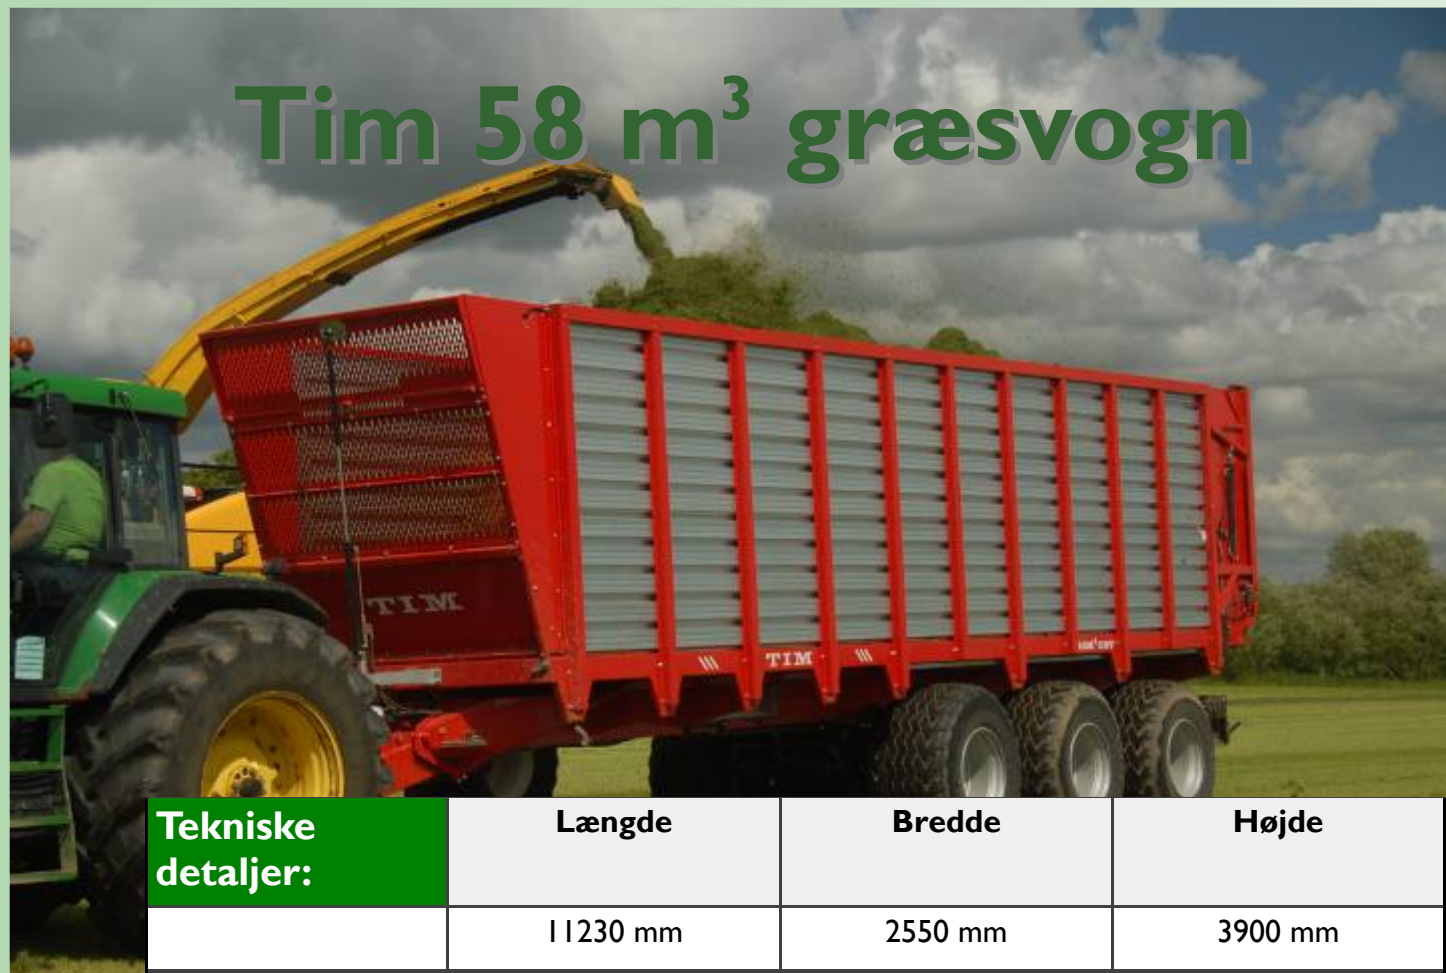

Ta'r læsset



Thyregod A/S
 Borgergade 46
 Thyregod
 7323 Give
 Tlf.: +45 75 73 40 99
 Fax: +45 75 73 44 92
 www.thyregod.com
 thyregod@thyregod.com

Der tages forbehold for evt. ændringer!

Thyregod Forhandler:

Tim - danske vogne i dansk kvalitet !

Thyregod A/S har over en lang årrække udviklet og leveret et stort vognprogram til danske – og internationale kunder.

Vi er altid i tæt kontakt med slutbrugerne for også fremover at kunne levere produkter i topklasse.

Model GSV 58:

GSV græsvognen er udviklet med henblik på at dække de selvkørende finsnitteres behov for en stor vogn til frakørsel. Vognen er fuldhydraulisk og har et rumindhold på 58 m³.



Vognen er som standard fuldhydraulisk. Den er udstyret med el-hydraulisk tvangsstyring - manuel hydraulisk tvangsstyring samt fuldhydrauliske Cidra undervogn. Vogne forsynes via traktorens LS pumpe



Som standard er vognen forsynet med 620/55-26,5 Vredestein Flotation + 16 lags, der dækker de fleste behov. Som alternativ kan vognen leveres med 710/45 - 26,5.



GSV 58 er forsynet med fuldhydraulisk undervogn. Dette giver mulighed for at hæve den forreste aksel sæt, hvis der ønskes vægtoverføring til traktoren ligesom at man har mulighed for at skåne dækket ved tom kørsel på vejen.



Vognen er forsynet med kraftig affjedret trækstjært. Hydrauliske støttefod med slæbesko sikrer en hurtig til- og frakobling.



Aflæsningen foregår med 2 Kohlsua 74 bundkæder. Kæden er hydraulisk drevet af den midterplacerede gearkasse. Denne placering halverer akslens belastning.



Det 80 mm koniske lad sikrer en problemfri aflæsning. Automatisk hydraulisk lås af bagsmæk. Aflæsningshastigheden er afhængig af traktorens leverede oliemængde og materialets struktur: Som standard er vognen udstyret med arbejdslys øverst i forgavl inde i kassen samt baklys.

