

# Tim tipvogne

Model	125/150 2-aksler	155/190 2-aksler	180/230 2-aksler	180/230 S 2-aksler	210/280 3-aksler	250/320 3-aksler
Lastevne, - max.	12,5 t	15,5 t	18 t	18 t	21 t	25 t
Rumindhold	16 m <sup>3</sup>	20 m <sup>3</sup>	24 m <sup>3</sup>	24 m <sup>3</sup>	29 m <sup>3</sup>	32 m <sup>3</sup>
Ladstørrelse, (lxbxh)- ca.	5,2x2,4x1,3	6,4x2,4x1,3	6,4x2,4x1,6	6,4x2,4x1,6	7,7x2,4x1,6	8,6x2,3x1,65
Egenvægt	3.960 kg.	5.050 kg.	5.500 kg.	5.600 kg.	7.300	8.300 kg.
Totalvægt	16.460 kg.	20.550 kg.	23.500 kg.	23.600 kg.	28.300 kg.	33.300 kg.
Prodsøjetryk, max.	2.125 kg.	3.100 kg.	3.300 kg.	3.300 kg.	3.300 kg.	4.600 kg.
Stjært affjedret	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Sporvidde	2.0 m	2.0 m	2.0 m	2.0 m	2.0 m	2.0 m
Akselafstand	1.435 mm	1.500 mm	1.500 mm	1.500 mm	1.345 mm	1.500 mm
Aksler/drejbare/navtype	2 / 0, 9010	2 / 0, 1010	2 / 0, 1010	2 / 0, 1110	3 / 1, 1010	3 / 2, 1110
Tipvinkel, - max.	52°	52°	52°	52°	50°	50°
Nødvendig oliemængde	17,3 ltr	30 ltr	30 ltr	30 ltr	57 ltr	pumpeanlæg.
Max. hydraul. arbejdsdruk	210 bar	210 bar	210 bar	210 bar	210 bar	-
Højde til ladbund	1,30 m	1,45 m	1,45 m	1,50 m	1,48 m	1,65
Totalhøjde med std. hjul	2,60 m	2,75 m	3,05 m	Ca. 3,00 m	3,08 m	3,3 m
Olietryk til bremses, - max	140 bar	140 bar	140 bar	140 bar	140 bar	140 bar
Hydraulisk bagsmæk	standard	standard	standard	standard	standard	standard
Dækmontering, standard	425/65 R 22.5	425/65 R 22.5	425/65 R 22.5	600/55 R 26.5	425/65 R 22.5	600/55 R 26.5
Bæreevne/dæk v. 40 km/t	4.500 kg.	4.500 kg.	4.500 kg.	5.800 kg.	4.500 kg.	5.800 kg.
<b>Ekstraudstyr:</b>						
Drejbar aksel	+	+	+	+	Standard	standard
Korn / roesider, - 30 cm	+	+	standard	standard	standard	standard
Grøntsider, 70 cm	+	+	+	+	+	nej
Hydraulisk støttefod	+	standard	standard	standard	standard	standard
Kornluget kompl. - per stk.	+	+	+	+	+	+
Kugletræk	+	+	+	+	+	standard
Hydraulisk pumpeanlæg	nej	nej	nej	nej	nej	standard
Presenning m. hydraulik	+	+	+	+	+	+
Presenning m. manuel oprul	+	+	+	+	+	+
Presenning med stropper	+	+	+	+	+	+
Anden dækmontering	+	+	+	+	+	+



**Thyregod A/S**  
 Borgergade 46, Thyregod  
 7323 Give  
 Tlf.: +45 75 73 40 99  
 Fax: +45 75 73 44 92  
 www.thyregod.com  
 thyregod@thyregod.com

Der tages forbehold for evt. ændringer

## Tipvogne 12,5 - 25 ton



**Tim - danske vogne i dansk kvalitet !**



# Tim - danske vogne i dansk kvalitet!

Thyregod har over en årrække udviklet og leveret et stort vognprogram til danske- og internationale kunder.

For at sikre størst mulig vridningsstabilitet, er alle vogne opbygget over de velkendte profilbukkede chassiser.

Alle vogne har hydraulisk bagsmæk med dobbeltvirkende cylindre og hydraulisk lås.

## Et stort udvalg:

Thyregod leverer et stort udvalg i tipvogne, fra 12.5—25 ton.



Som standard er alle vogne forsynet med hydraulisk låsbar bagsmæk.

Fra 12.5—21 ton, er vognene som standard forsynet med De Molen regummierte trailerhjul.



Vognene er forsynet med kraftig kofanger, der kan svinge ind / ud, hvis låsebolten fjernes.

Baglygterne er forsynet med et kraftigt beskyttelsesgitter.

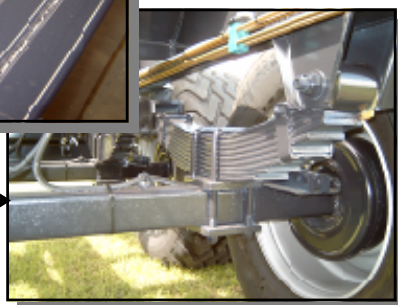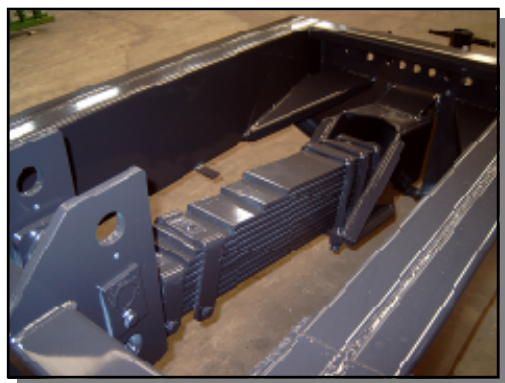

Her ses GSV-40, 155/180 og 180/230



Her ses snitte af den kraftige chassis profil, der er opbygget i 6 mm højstyrkestål.



Fra 15.5 ton er vognene forsynet med affjedret trækstang. Alle vognene er forsynet med affjedret bogie med hydrauliske bremses.

Affjedringen sikrer en rolig og jævn kørsel og aflaster derved vogn og traktor.

"Flagskibet" model 250/320



Alle vogne er som standard forsynet med vindue i front af vognkasse og kornoverbygning samt forberedt for kornluge (mål på kornudløb 255 mm x 215 mm). Ligeledes er vognen som standard forsynet med stige på vognkasse og trappetrin på trækbo.



Alle vogne kan leveres med presenning, som løs presenning, manuel oprulning, eller med dobbelt hydraulisk åbne & lukkesystem, der betjenes fra førersædet. "Presenningskroge" er standard på alle vogne.



Model 250/320 er konstrueret for transport af stor last, - op til 25 ton. For at sikre problemfri aflæsning, har vognene fra 15.5 ton konisk lad, hvilket vil sige, at de er bredere bag.



Vognene kan leveres med 70 cm. hængslede og perforerede grøntsider.

Rumindholdet ca. for model:

- 180/230 — 35 m<sup>3</sup>
- 210/280 — 42 m<sup>3</sup>

Med 70 cm. Grøntsider anbefales der hydrauliske tipstabilisatorer.

Model 180/230 S, her med 70 cm grøntsider



Fra 15.5 ton er vognen forsynet med en kraftig dobbeltvirkende hydraulisk støttefod.

En Tim vogn kan mod et mindre tillæg leveres i flere standardfarver og alternativ dækmontering.