

Thyregod Rübenroder T-9

Standard Ausstattung:

- Federndes Zugpendel
- Hydraulische Abstellstütze
- Flacher "in line"-Schlegelköpfer
- Hydraulisch regulierbarer Schlegelköpfer
- 3 oder 4 reihig: Ooppelräder mit hydraulischem Druck
- Hydraulischer Steinauslöser auf Ooppelräder
- Seiten- und Tiefensteuerung über 3 Reihen
- JT Nachköpfer regulierbar über zentrale Aufhängung
- Die Rodesektion wird unabhängig von der Hauptmaschine gesteuert
- Vollhydraulische Übersetzung.
- Ölkühler
- 14 m³ Rollbodenbunker
- 4-reihig: 3 justierbare Siebsterne, 3-reihig: 2 Siebsterne
- Reinigungs- und Bunkerketten
- Autom. Höhenregulierung der Bunkerketten
- Antrieb über Gelenkwelle

- Kontrolleinheit mit Joystick-Bedienung
- Stufenlose Regulierung der Gummipaddel, der Siebsterne und der Bunkerketten
- Flächenzähler, Kontrolle der Öltemperatur und des Öldrucks
- 900 mm Hangescheibe
- Beleuchtungseinrichtung mit Rundumleuchte
- Bereifung 650/60 - 38, 14

Sonderausstattung:

- JT Rotornachköpfer
- 3-Rollenreinigungssystem mit 2 x Gummi + 1 x Stahlrolle
- Federleitrost
- Hydraulische Verschiebung des linken Rades
- Zentralschmierung
- Gewichtsüberführung zum Traktor
- Monitor-Überwachung mit 2 Kameras



Technische Daten:

Länge:	7900 mm	Bunkerinhalt:	14 m ³
Breite, 3-reihig:	3500 mm	Kapazität:	0,6 - 1 HA/Stunde
Breite, 4-reihig:	3950 mm	Überlade-Abladehöhe:	150 — 3800 mm
Höhe:	3950 mm	Kraftbedarf, 3-reihig:	150-170 PS/
Breite der Reinigungskette:	1000 mm		110-125 kW
Breite des Förderbandes:	1500 mm	Kraftbedarf, 4-reihig:	60-220 PS/
Gewicht:	8200 kg		117-160 kW



Thyregod A/S

Borgergade 46
Thyregod
7323 Give
Tlf.: +45 75 73 40 99
Fax: +45 75 73 44 92
www.thyregod.com
thyregod@thyregod.com

Rübenroder T9



Rübenroder 3 + 4 reihig



Hohe Kapazität mit schonender Reinigung

Thyregod hat seit vielen Jahren Rübenroder hergestellt und entwickelt, die unter den verschiedensten Verhältnissen arbeiten. All diese Erfahrungen wurden bei der Entwicklung des neuen Rübenroders berücksichtigt. Das Resultat ist ein Rübenroder mit einer enorm hohen Kapazität, die bisher noch nicht erreicht wurde. Die Maschine hat natürlich die gleiche schonende Reinigung wie alle anderen Maschinen.

Eine Reihe von Vorteilen:



Federndes Zugpendel reduziert die Belastung des Traktors und gewährleistet, dass die Maschine während der Bunkerbefüllung die horizontale Position beibehält. Dadurch wird mehr Komfort für den Fahrer erreicht. Standard: Hydraulische Abstellstütze. Sonderausstattung: Gewichtsüberführung über Hydraulikzylinder zum Traktor.



Der flache "in line" - Schlegelköpfer bewirkt, dass der Fahrer eine freie Sicht über die wichtigsten Funktionen hat. T-9 ist mit JT Nachköpfer als Standard ausgestattet. JT Rotornachköpfer kann als Sonderausstattung montiert werden.




Joystick-Bedienung des Kontroll-Gerätes gehört zur Standardausstattung. Alle wichtigen Funktionen wie zum Beispiel Umdrehung der PTO, Geschwindigkeit der Siebsterne, Heben und Senken des Schlegelköpfers, Tiefenkontrolle, Öltemperatur, Öldruck sowie Flächengröße können mittels Joystick abgerufen werden.



Die Rodesektion wird unabhängig von der Hauptmaschine gesteuert.




Hydraulisch regulierbarer Schlegelköpfer.

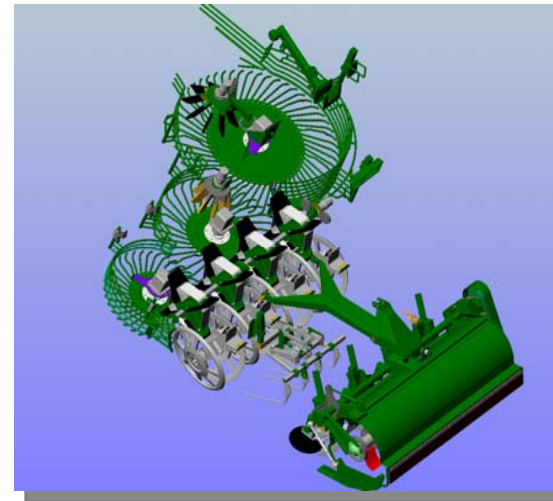

3-reihig:
Siebsterne 1000 mm + 1650 mm.
4-reihig:
Siebsterne 1000 mm, 1460 mm + 1650 mm.



Die Reinigungskette ist 1000 mm breit. Dadurch wird ein größerer Reinigungseffekt erreicht (Erde, Steine, Schmutz).

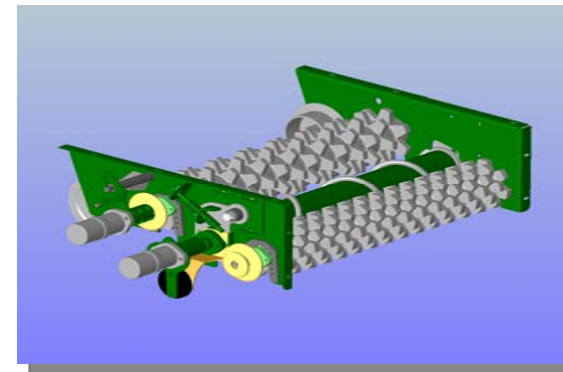

Als Sonderausstattung bieten wir ein spezielles 3-Rollen-Reinigungssystem an (2 x Gummi + 1 x Stahl). Dadurch wird eine bessere Trennung von Erde und Steinen erreicht.



Standard-Ausstattung T-9:
Bereifung 650/60 - 38 x 14
Hangscheibe 900 mm.



T-9 Rübenroder mit 14 m³ Rollbodenbunker.