



# GÜLLEWAGEN



mit Boogie oder Tridemfahrwerk




# Kimadan Güllewagen

Boogie Güllewagen in Größen von 15000 l. bis 20.000 l.

Tridem Güllewagen von 20.000 l. bis 24.000 l. Gewölbte Fassböden, speziell ausgearbeitete Schwallwände und das Chassis aus hochwertigem Profilstahl ist Standard für alle Kimadan-Gülewagen. Standardbreitverteiler, Stützfuß mit Handkurbel, Warndreieck, Fahrzeugbeleuchtung, dreh- und höhenverstellbare Zugöse, Unterfahrschutz, seitliche Abweisbügel und Druckluftbremse mit ALB-Regler, großer Einfüllrichter, optische Füllstandskontrolle durch Zeiger, elektrischer, optischer Vollmelder, stabile, begehbare Kotflügel, und eine Sektionsaufteilung des Wagens für eine hohe Stützlast auch bei teilentleertem Fahrzeug gehören zur Grundausrüstung aller Kimadan-Gülewagen.

Durch die Bauweise der kräftigen Boogie Lenkachse ist bei Vorwärtsfahrt eine Entlastung der Vorderachse gegeben.

Bei dem gefederten Tridemachsaggregat ist die vordere und die hintere Achse als Lenkachse ausgelegt.

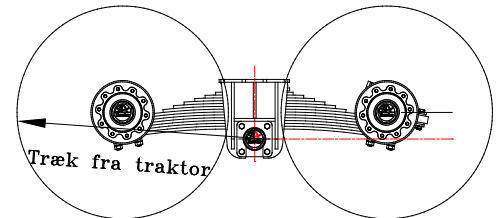

Die Wagen sind seriemässig mit Kreiselpumpe ausgerüstet, die mit Leistungen bis 11.000 ltr/min. eine rasche und effektive Entleerung gewährleisten.

Die Pumpen sind wahlweise für Zapfwellenumdrehungen von 540, 750 oder 1000 U/min lieferbar.

Die Rohrführung erfolgt außen am Wagen

Ab 15.000 l. sind die Gülewagen mit Mannloch (Ø600) ausgestattet.

Mögliche Ausrüstungsvarianten: Kranpumpe, Zwangslenkung, Dreipunkthydraulik, elektrohydraulische Steuerung, Schnellkupplung für Hydraulikanschlüsse, Bodengrubber, Schleppschlauchsysteme bis 24 m, Computergesteuerte Ausbringmengen dosierung mit Dosierungscomputer Kimacontroller, Kima-sectionscontroller zur Teilbreitenschaltung.

Um den ständig größer werdenden Anforderungen bezüglich Bodendruck und Strukturbelastung gerecht zu werden, können wir bei Kimadan aus einem umfangreichen Reifenprogramm die für Ihre Einsatzbedingungen optimalen Reifenausrüstung wählen.

Alle Wagen bis 24.000 Liter sind feuerverzinkt.

**Die gezeigten Abbildungen entsprechen nicht immer der Grundausrüstung!**



**Thyregod A/S**

Borgergade 46

Thyregod

DK-7323 Give

Telefon +45 75734099

Fax. +45 75734492

E-mail:

[thyregod@thyregod.com](mailto:thyregod@thyregod.com)

[www.thyregod.com](http://www.thyregod.com)