



# MEGAMIXER



**Transportabler Megamixer**  
**Serienmäßig mit**  
**Abwinkelung des**  
**Mixerkopfs und mit der**  
**Möglichkeit für**  
**Zentralschmierungseinheit**



# MEGAMIXER

KIMADAN MEGAMIXER ist ein Rührwerk für den professionellen Einsatz in Maschinenstationen und großen Landwirtschaftsbetrieben. Der Megamixer ist das kräftigste und leistungsfähigste am Markt erhältliche mechanische Rührwerk. Flexible wie eine hydraulische Ausführung. Der Rührwerkerausleger wird während des Transports mit einem Beschlag über das Führerhaus des Schleppers geschwenkt, womit ein sicherer und stabiler Transport gewährleistet wird.



Serienmäßig ist der Megamixer mit manuellem Hydrauliksteuerblock mit 3 2-Wegefunktionen ausgestattet.

Zusätzlich ein Hydraulikzylinder für Getriebestabilisierung.

Ein überdimensionierter Schwenkkopf und einem grossvolumigen Kugelkranz gelagert garantiert ein störungsfreies und verschleissarmes Arbeiten auch bei einer Mixerlänge von 8,30 m (Sonderausstattung).

Zum Serienmäßigen Ausstattung hört auch einen Stöpsel für eine leicht zugängliche Schmierung von der Gelenkwelle am Propeller.

Außerdem kann der Megamixer mit Zentralschmierungseinheit, die die ausgeführten Schmierungspunkte des Mixerarms sammelt, geliefert werden,


Da sich der Ausleger unter Betrieb seitlich bewegen lässt, braucht der Standort des Megamixers um eine optimale Position zum Güllebehälter zu erreichen nicht verändert zu werden.

Das äußerste Glied des Megamixers lässt sich insgesamt um 55 Grad bewegen, womit ein optimaler, vorwärtsgerichteter Rühreffekt erzielt wird

## Technische Daten:

Schlepperhydraulik:	2 x Zweige
Leistungsbedarf:	120 PS
Zapfwellenantrieb:	1000 U/min.
Propellerdurchmesser:	600 mm
Länge des Rührwerkerauslegers:	7300 mm / 8300 mm
Rührwerkerausleger unter Boden:	2200 mm / 2800 mm
Max. Behälterhöhe Über Boden:	3100 mm
Beweglichkeit äußerstes Glied:	55 gr. (35° Über Ausleger und 20° unter Ausleger)

Gewicht: 1450 kg

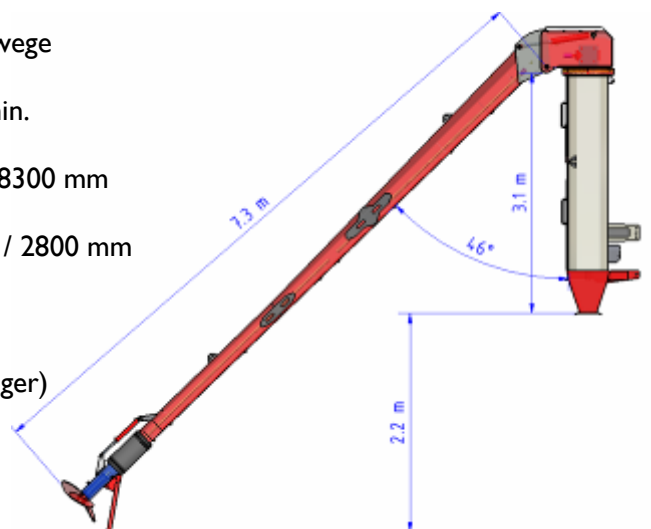

## Thyregod A/S

Borgergade 46  
Thyregod  
DK-7523 Give

Telefon +45 7573 4099  
Fax. +45 7573 4492

E-mail:  
thyregod@thyregod.com  
www.thyregod.com