


# TFK & SNAP 1200



Specifikationer	TFK / SNAP 1200
<b>TFK</b>	
Rumindhold	10 m <sup>3</sup>
Rensesektion	6 stjernegummivalser 3 fjedrende og reverserende stålvalser Overkæde på rensbord
Ifyldningshøjde	2900 - 3200 mm
<b>SNAP 1200</b>	
Kapacitet	Op til 30 tons/time
Stenudløser	Fjederbelastet justerbar
Snittesystem	Udskiftelige knive
Ifyldningshøjde	1000 - 1300 mm
Udløbshøjde	500 - 800 mm

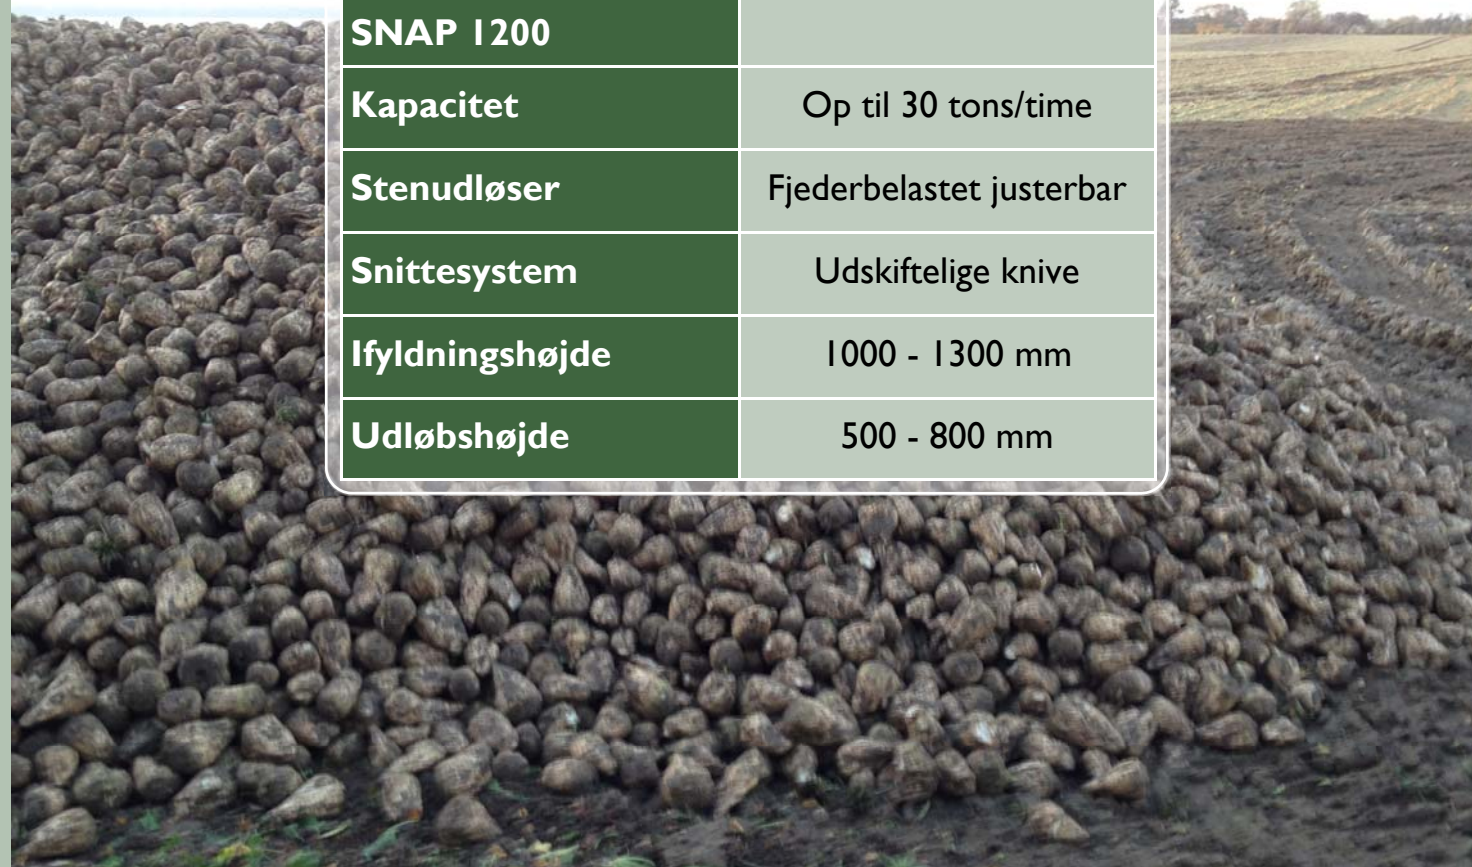

Thyregod A/S - Borgergade 46 - DK-7323 Give - Tlf. 7573 4099  
thyregod@thyregod.com - www.thyregod.com

TFK  
SNAP 1200



# THYREGOD Roerenser / snitter

Thyregod har i mange år lavet maskiner til håndtering af sukkerroer. Om det er rensning i marken, optagning eller rensning inden levering på fabrikken har vi løsningerne.

Nu kan vi også tilbyde en komplet løsning på håndtering af foderroer. Frasortering af sten og skidt, samt snitning i en arbejdsgang.



## Høj kapacitet

Den første rensning sker allerede når roerne tippes i fødekassen, hvor jord og skidt falder ned gennem bundkæden. Al jord, sten og halmrester falder nenedud af maskinen og kan let fjernes med læsemaskine igen. Maskinen kan håndtere op til 30 ton i timen igennem anlægget.



## Effektiv rensning

Rensebordet er lånt fra vores serie af "TR" roe-rende-læsse maskiner, som gennem mange år har bevist deres evne til at levere rene roer uden sten. Rensebordet har her 6 stjernevalser af gummi der løber samme retning som roerne. 3 reverserende og fjedrende stålvalser "trækker" sten nenedud af bordet.

## Rensekapacitet

For at sikre et højt flow hen over bordet, selv med reverserende valser, er rensbordet udstyret med overkæde. Overkæden trækker roerne hen over bordet, og kan justeres i højde og hastighed, alt efter hvor effektiv rensning der ønskes. Overkæden kan nemt vippes væk for tilgang til rensbordet.



## Snap 1200

Snitteren består af en sniteskive med på boltede knive der kan udskiftes individuelt. Knivene kan ligeledes fås i forskellige størrelser, alt efter hvor man ønsker snittekvaliteten. Snitteren er udstyret med et fjederbelastet modhold der kan justeres i hårdhed. Modholdet virker samtidigt som effektiv stenedløser.

## Færdig i en arbejdsgang

Her er anlægget afsluttet med en gummi-bånds transportør for direkte aflevering i mixervogn.

Snap 1200 kan aflevere det snittede materiale direkte på jorden også, hvis man ønsker et mere kompakt anlæg.

